



台湾佳贺 TK 系列超短型中空回转油压缸（超短高速轻量型）


产品特性:

- 1、超短，大孔径型回转油压缸，全长公为从来型的 2/3。
- 2、内建逆止阀自锁机构及压力泄压阀。
- 3、安装时可由俊端锁固之。

型号规格:

型号/规格	活塞面积		行程 mm	最高使用回转数 min(r.p.m)	最高使用压力 MPa	GD ² kg.m ²	重量 kg	总泄漏量 lit./min
	押侧	拉侧						
TK-642	99.1	88.0	15	8000	4.5(45)	0.06	7.8	3.0
TK-646	99.1	88.0	15	8000	4.5(45)	0.06	7.5	3.0
TK-846	135.3	125.0	20	6500	4.5(45)	0.11	12.4	3.9
TK-852	135.3	125.0	20	6500	4.5(45)	0.11	11.8	3.9
TK-1068	179.5	163.5	25	5500	4.5(45)	0.24	17.8	4.2
TK-1075	179.5	163.5	25	5500	4.5(45)	0.24	16.8	4.2
TK-1078	179.5	163.5	25	5500	4.5(45)	0.24	16.8	4.2

尺寸图及参数:

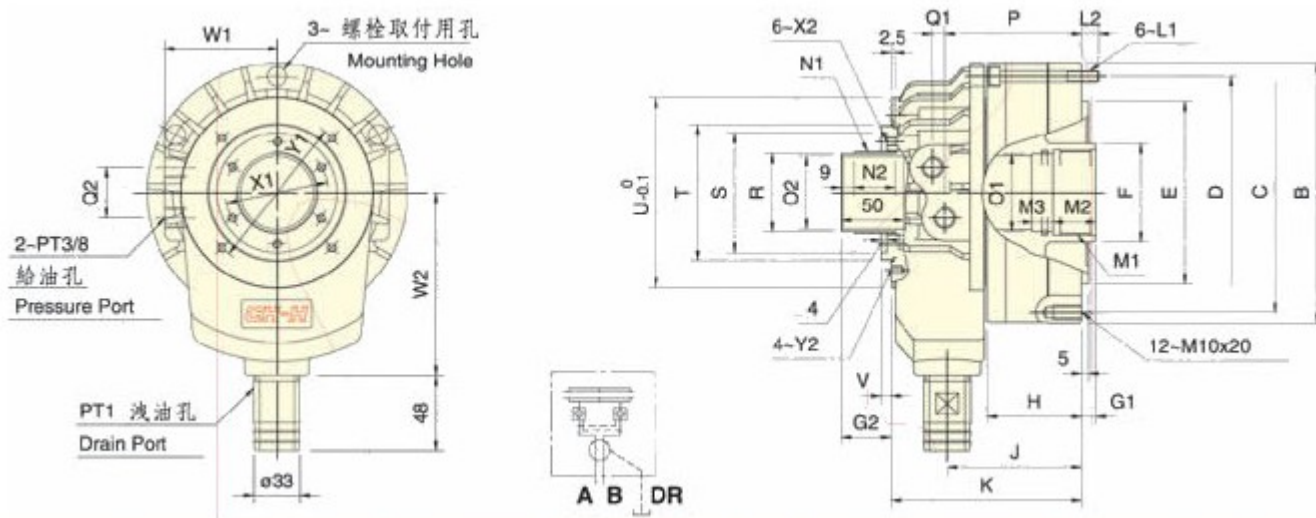

型号/寸法	A	B	C	D	E/h 7	F	G1		G2		H	J	K	L1	L2	M1	M2	M3
							m ax	m in	m ax	mi n								
TK-642	125	156	140	140	120	65	15	0	40	25	58	85	125	M8*65	15	M50*2	25	13
TK-646	125	156	140	140	120	65	15	0	40	25	58	85	125	M8*65	15	M55*2	25	13
TK-846	145	185	170	165	130	70	20	0	45	25	67	95	135	M8*70	12	M60*2	30	15
TK-852	145	185	170	165	130	70	20	0	45	25	67	95	135	M8*70	12	M60*2	30	15
TK-1068	175	215	190	190	160	98	25	0	50	25	73	107	157	M10*80	17	M75*2	35	15
TK-1075	175	215	190	190	160	98	25	0	50	25	73	107	157	M10*80	17	M85*2	35	15
TK-1078	175	215	190	190	160	98	25	0	50	25	73	107	157	M10*80	17	M87*2	35	15

型号/寸法	N1	N2	O1 H8	O2 H8	P	Q1	Q2	R g7	S H7	T	U	V	W1	W2	X1	X2	Y1	Y2
TK-642	M52*1.5	29	45	42	88	8.5	36	50	76	85	116	6	75	120	64	M6*6	98	M5*6



TK-646	M52*1.5	29	50	46	88	8.5	36	50	76	85	116	6	75	120	64	M6*6	98	M5*6
TK-846	M58*1.5	29	50	46	97	8.5	36	56	85	96	128	7	80	130	73	M6*7	110	M6*6
TK-852	M58*1.5	29	55	52	97	8.5	36	56	85	96	128	7	80	130	73	M6*7	110	M6*6
TK-1068	M86*2	33	70	68	109	12	40	83	108	121	164	7	100	160	98	M6*8	155	M6*8
TK-1075	M86*2	3	80	75	109	12	40	83	108	121	164	7	100	160	98	M6*8	155	M6*8
TK-1078	M86*2	33	83	78	109	12	40	83	108	121	164	7	100	160	98	M6*8	155	M6*8