



台湾千岛 OPT 二爪高速中空油压夹头

产品特点:

适用于 CNC 车床、第四轴。


1. 高速回转、夹持力佳。
2. 中空设计可搭配送料机。
3. 视机台需要搭配档料杆。
4. 可更换生爪、硬爪。




型号规格表:

型号 \ 规格	爪行程 mm	最高回转速	最大拉力 kN	最大静夹持力 kN	最大设定油压压力 Mpa	净重 kg	搭配油压缸型号	夹持范围
OPT-205	5.4	7000	1120 (11)	2340 (23)	19 (1.9)	6.5	P1036	Φ10 ~ φ 135
OPT-206	5.5	6000	1420 (14)	3770 (37)	18.5 (1.8)	13.1	P1246	Φ13 ~ φ 169
OPT-208	7.4	4800	2240 (22)	5710 (56)	17 (1.7)	23.0	P1552	Φ13 ~ φ 210
OPT-210	8.8	4200	2850 (28)	7440 (73)	18 (1.8)	35.9	P1876	Φ30 ~ φ 254
OPT-212	10.6	3300	3670 (36)	9690 (95)	18 (1.8)	56.6	P2091	Φ35 ~ φ 304
OPT-215	10.6	2500	4790 (47)	12130 (119)	15 (1.5)	103.2	P2511	Φ35 ~ φ 381


尺寸图及参数表:

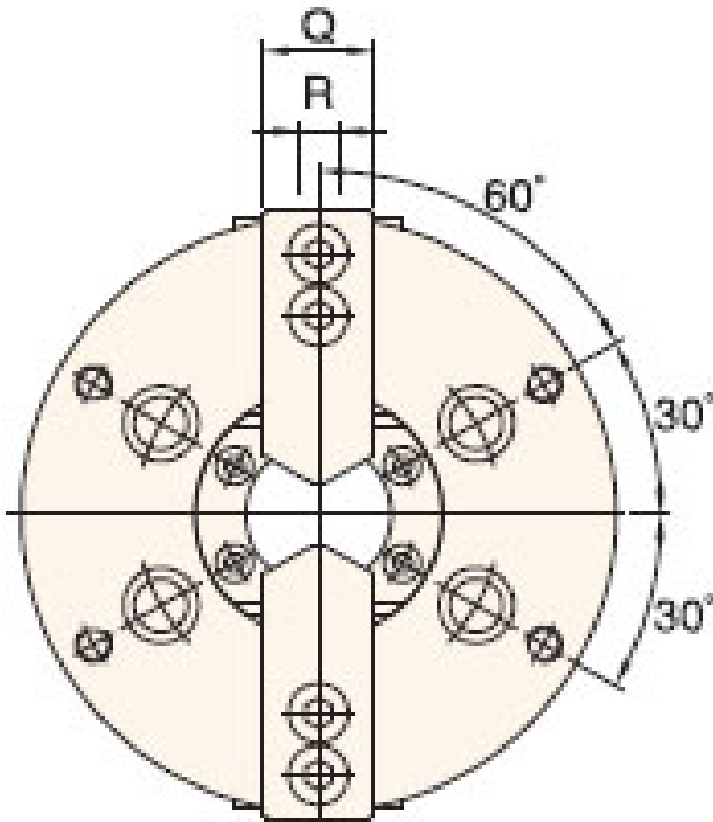

OPT-204, OPT-205 型

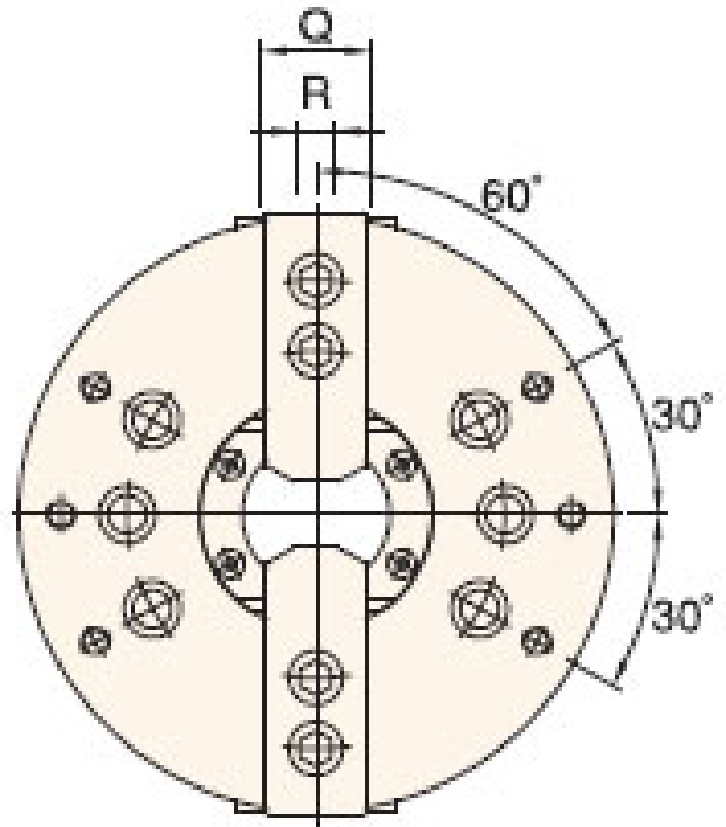

OPT-206, 208, 210, 212, 215 型

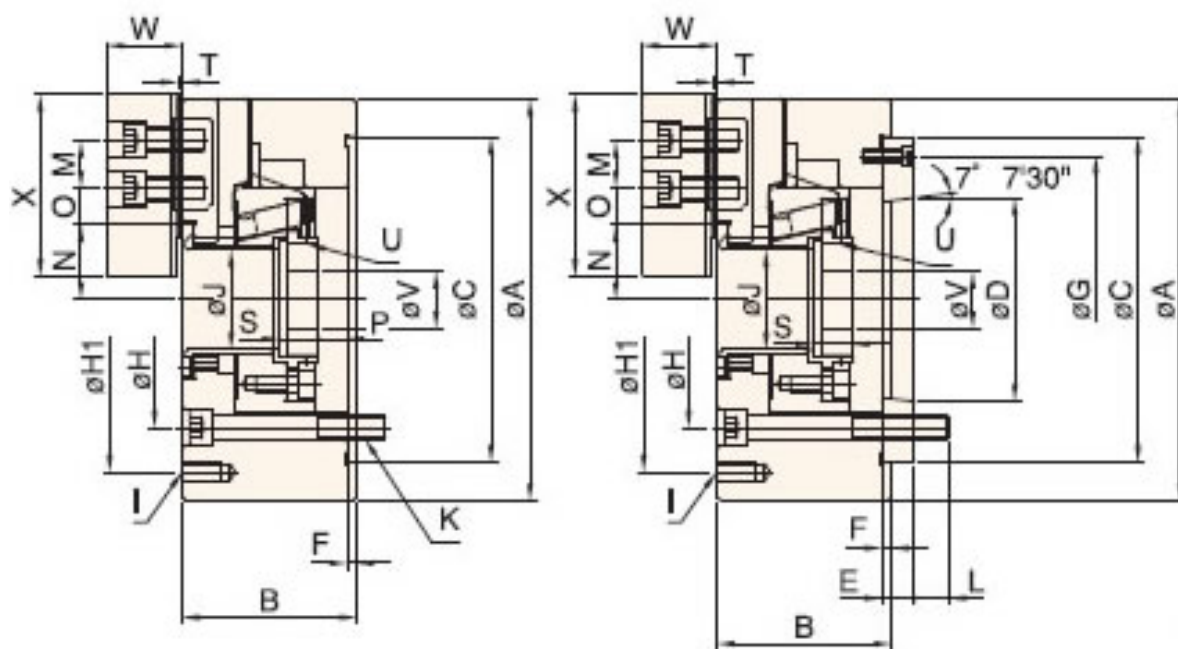

型号\规格	主轴鼻端番号	A	B	C H6	D	E	E1	F	G	H	H1	I	J	K	L
OPT-205	A2-4	135	60	110	63.5 13	20	--	4	96	82.6	PCDΦ118	4~M8×1.25 P	33	4~M10×1. 5P	15
OPT-206	A2-5	169	81	140	82.5 63	15	--	5	116	104. 8	PCDΦ145	6~M10×1.5 P	45	6~M10×1. 5P	16
OPT-208	A2-6(A2-5)	210	91	170	106. 375	17	23	5	150	133. 4	PCDΦ180	6~M10×1.5 P	52	6~M12×1. 75P	18
OPT-210	A2-8(A2-6)	254	100	220	139. 719	18	28	5	190	171. 4	PCDΦ225	6~M12×1.7 5P	75	6~M16×2 P	19
OPT-212	A2-8	304	110	220	139. 719	18	--	6	190	171. 4	PCDΦ250	6~M12×1.7 5P	91	6~M16×2 P	25
OPT-215	A2-11(A2-8)	381	133	300	196. 869	22	33	6	260	235	PCDΦ324	6~M12×1.7 5P	11 7.5	6~M20×2. 5P	28

型号\寸法	M	N max	N min	O max	O min	P max	P min	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	通孔 直径 mm	柱塞 行程 mm
OPT-205	14	26.5	23.8	19	6	1	-9	25	10	20	2	M40×1.5P	12	31.5	62	--	33	10
OPT-206	20	32	29.5	24	7	11	-1	31	12	19	2	M55×2P	20	37	73	--	45	12
OPT-208	25	38.7	35	30	10	14.5	-1.5	35	14	20.5	2	M60×2P	30	39	95	104.8	52	16
OPT-210	30	51	46.6	34	12	8.5	-10.5	40	16	25	2	M85×2P	40	43	110	133.4	75	19
OPT-212	30	61.3	56	46	12	8	-15	50	21	28	2	M100×2P	50	51	130	--	91	23
OPT-215	43	82	76.7	46	13	11	-12	62	22	33	5	M130×2P	60	66	165	171.4	117.5	23