



台湾千島 L-R 中实油压回转缸(附止逆装置)

产品特点:

1、超薄回转阀体

缩短外型长度，可以减少机械组装的干涉及重量负担。

2、安全结构


内藏止回阀设计，于突发之压降时仍可保持推力。



型号规格表:

型式 / 规格	活塞行程 mm	最高回转 速 r.p.m	GDm ² (kg. m ²)	流量 (l/min)	最高使用压力 kgf/cm ² (Mpa)	活塞面积(cm ²)		最大推力		淨重 kg
						推力側	拉力側	kgf	KN	
L1020R	20	6000	0.013	0.8	40 (3.9)	86	79	3200	31.4	6.6
L1225R	25	6000	0.023	0.8	40 (3.9)	122	113	4600	45.1	8.8
L1530R	30	5500	0.048	0.8	40 (3.9)	176	160	6500	63.7	12.8
L2035R	35	5500	0.098	0.8	40 (3.9)	314	290	11800	115.6	22.5

尺寸图及参数表:

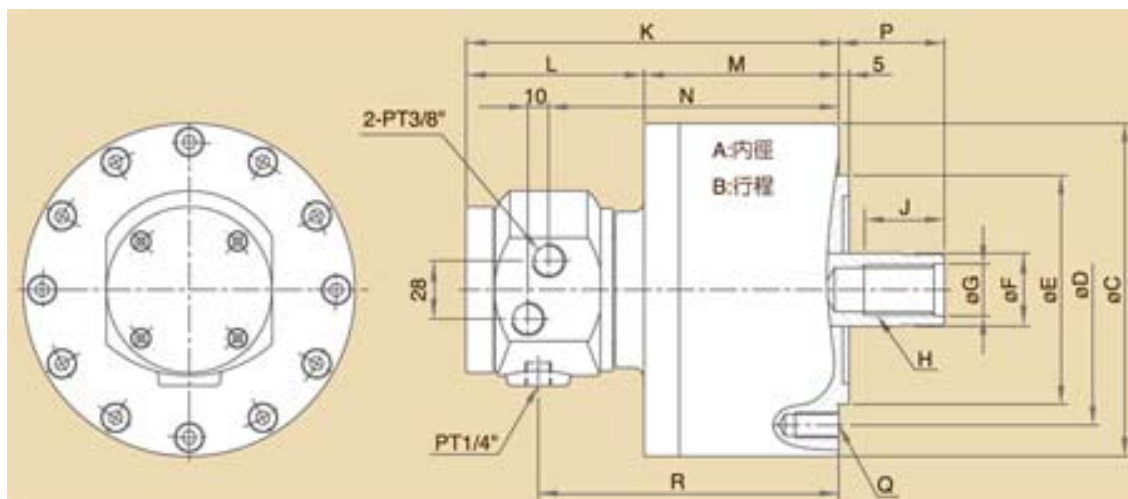

型式 / 规格	A	B	C	D	E (h7)	F	G max. (H8)	H	Q
L1020R	105	20	135	100	80	30	21	M20×2.5P	6-M10×1.5P
L1225R	125	25	160	130	110	35	25	M24×3P	6-M12×1.75P
L1530R	150	30	190	130	110	45	31	M30×3.5P	12-M12×1.75P
L2035R	200	35	245	145	120	55	37	M36×4P	12-M16×2P

型式 / 规格	J	K	L	M	N	P max.	P min.	R
L1020R	35	172	86	86	132	45	25	137
L1225R	45	180	86	94	140	51	26	145
L1530R	45	189	84	105	149	56	26	154
L2035R	60	206.5	83	123.5	166.5	69	34	171.5