




油压回转型精密夹头

产品特点:


- 油压、空压内藏机构，免装油压回转缸；
- 夹持精度 0.05-0.05mm（离端面 10mm）；
- 严密防尘设计，确实保护轴承使用寿命；
- 油压规格握力强劲，重切削胜任愉快；
- 结构简易、高效率、低成本设计；
- 铝合金缸体、质轻、散热性有效降低温度。

使用注意事项:

- 1、B.C Type 夹头筒夹断裂时有射出伤人之危险，使用时务必加装防护罩；
- 2、B.C Type 防水能力不足，请勿使用切削液；
- 3、有卡料机率，用于全自动送料时会有作业中断困扰；
- 4、请严格遵守压力与转速限制规定，以确保轴承寿命；
- 5、精度要求较高时，请采用 JH7-44 规格。

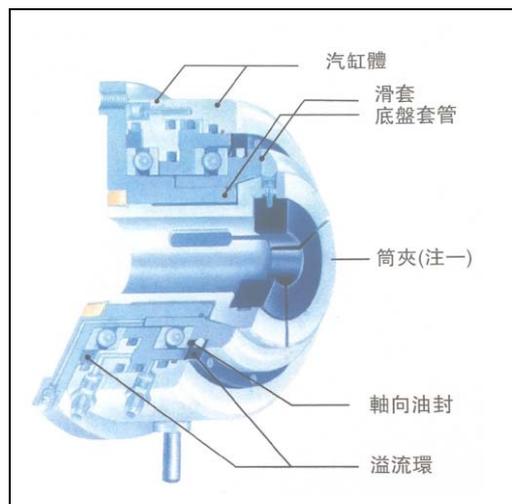

JH 系列油压回转型快速接头

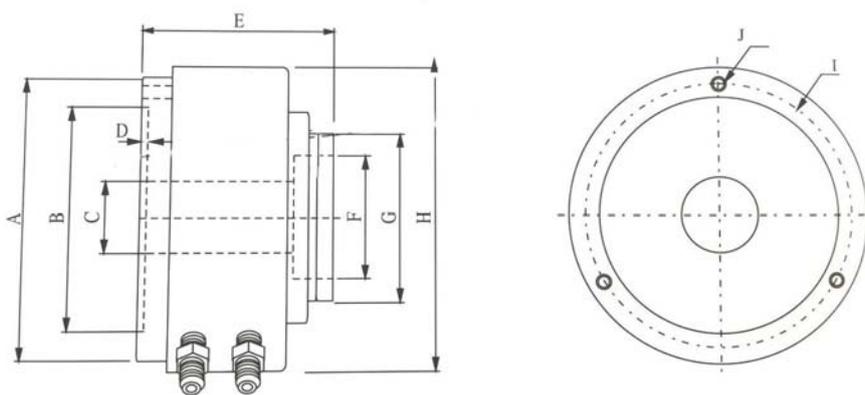


型号规格	使用压力	极限转速	夹持扭力	夹持行程	中空孔径	最大夹径
JH7-70	10-20kg/cm ²	1400	12kg-m	1.5mm	Φ 68	Φ 90
JH7-40	10-20kg/cm ²	1600	10kg-m	1.5mm	Φ 45	Φ 50
JH5-25	10-25kg/cm ²	1800	7kg-m	1.5mm	Φ 26	Φ 32

型号规格	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
JH7-70	192	155	68	5	142	105	136	211	172	M10*1.5
JH7-40	192	155	45	5	128	65	94	192	172	M10*1.5
JH5-25	135	100	26	4	105	45	68	138	115	M8*1.25

- 夹持扭力是以 20kg/cm²、压力夹持 Φ 20mm 圆棒测得
- 请遵守压力与转速对应，确保轴承寿命




JA 系列空压回转型快速接头

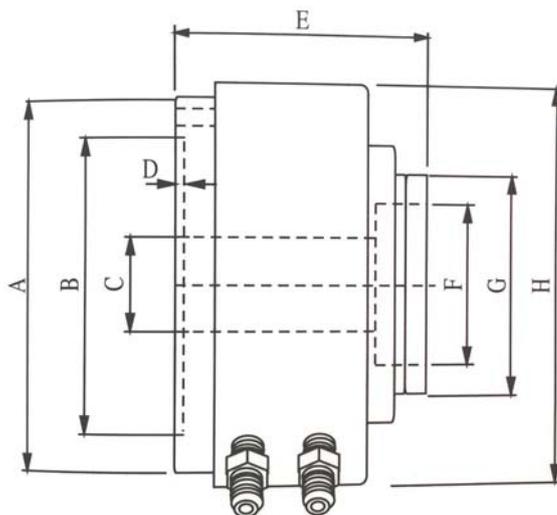

型号规格	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
JA7-40	192	155	47	5	128	65	94	212	172	M10*1.5
JA5-25	135	100	27	4	105	45	68	170	115	M8*1.25

型号规格	使用压力	极限转速	夹持扭力	夹持行程	中空孔径	最大夹径
JA7-40	2-7kg/cm ²	1600	3kg-m	1.5mm	Φ 50mm	Φ 46mm
JA5-25	2-7kg/cm ²	1800	4kg-m	1.5mm	Φ 32mm	Φ 26mm

●夹持扭力是以 6kg/cm²、压力夹持 Φ 20mm 圆棒测得。

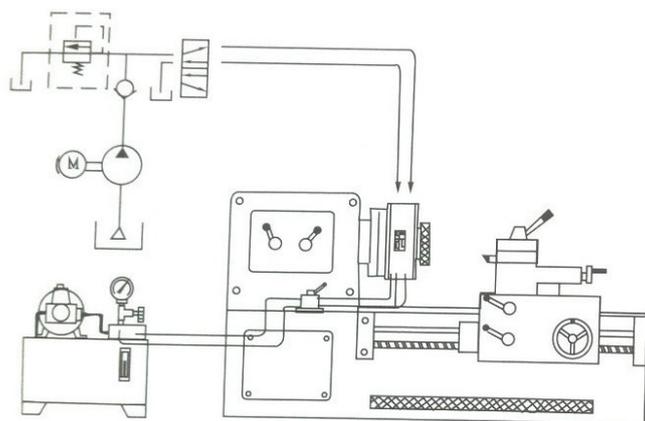

油压夹头应用

空压夹头应用

